


В-500 ПЕРЕНОСНОЙ ФАСКОСНИМАТЕЛЬ**ПРОБЛЕМЫ СО СНЯТИЕМ ФАСКИ?
ПРЕДЛАГАЕМ ОТЛИЧНОЕ РЕШЕНИЕ!****НОВИНКА****ЭКОНОМИТ ВРЕМЯ**

Устанавливается и режет фаску
на трубе 12" сортамента 40 менее,
чем за 2 минуты.

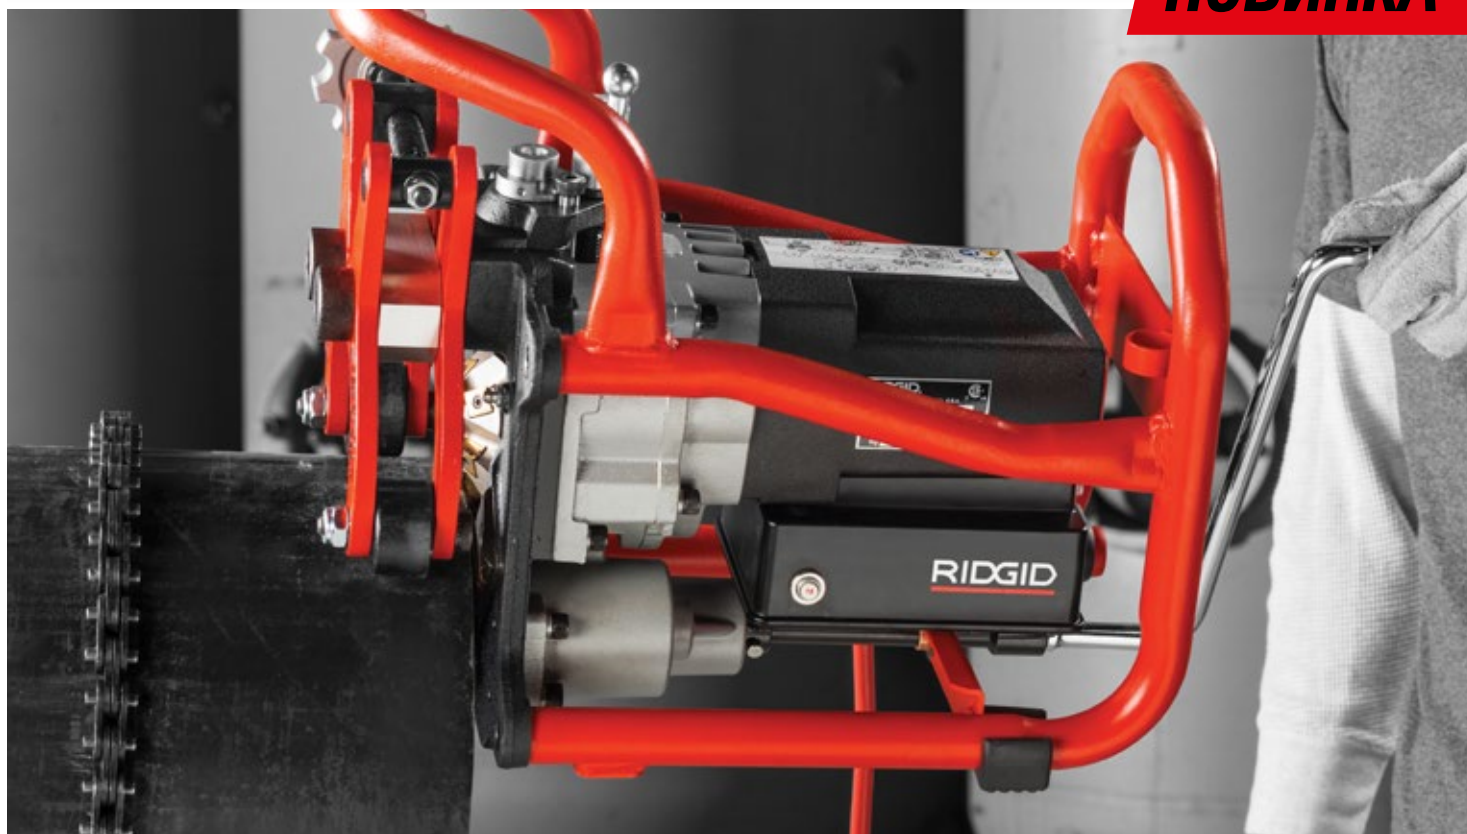

ПОДХОДИТ ДЛЯ ТРУБ
ЛЮБОГО ДИАМЕТРА
(ОТ 100 ММ) И ДАЖЕ
ДЛЯ СТАЛЬНЫХ ЛИСТОВ

**БЕЗ ИСКР И ОГНЯ****ЛЕГКИЙ**

вес всего 24 кг

**КОМПАКТНЫЙ**

40,1 × 29,2 × 33,8 см (Д × Ш × В)



В-500 ПЕРЕНОСНОЙ ФАСКОСНИМАТЕЛЬ

**ЭФФЕКТИВНОСТЬ,
ТЕХНОЛОГИЧНОСТЬ
И БЕЗОПАСНОСТЬ,
КАК НИКОГДА!**

ТЕХНОЛОГИЧНОСТЬ

Превосходная по качеству фаска благодаря 6-ти одновременно работающим резцам.

Точный угол фаски по всей окружности трубы всего за один проход.

Возможность выбора между 3-я углами фаски (37,5°; 30°; 45°) для любых вариантов сварки.

Настраиваемая величина притупления от 0 до 4,7 мм.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Оперативность установки и работы. Устанавливается и режет фаску на трубе 12" сортамента 40 менее, чем за 2 минуты.

Труба не греется и готова к обработке и сварке сразу же после резки фаски.

Прост в использовании для рабочего любой квалификации: светодиодные индикаторы скорости указывают на оптимальный режим работы.

Меньше проблем с уборкой: вместо абразивной пыли - крупная стружка, которая не разлетается далеко.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Невозможно потерять контроль.

Поданная на патент система фиксации надежно удерживает инструмент на трубе.

Без искр и огня.

Характеристики

- **Возможности:** трубы диаметром 3½" (100 мм) и выше, а также плоские листы; сталь и нержавеющая сталь.
- **Толщина стенки трубы / листа:** минимум 0.188" (4,8 мм) / максимум 0.5" (12,7 мм).
- **Угол снятия фаски:** 37,5°, 30° и 45°.
- **Голова для резки:** подходит для большинства видов стали и нержавеющей стали*.
- **Величина притупления:** 0-4,7 мм с шагом примерно 0,8 мм.
- **Тип мотора:** 230 В, 50 Гц, универсальный.
- **Скорость работы:** 950 об./мин. (без нагрузки).
- **Вес:** 24 кг.
- **Размер:** 40,1 × 29,2 × 33,8 см (Д × Ш × В).
- **Стандартный набор:** фаскосниматель, поворотная ручка, голова для резки под углом 37,5°, 6 четырехгранных резцов, рожковый ключ, болты.

*Область применения, материал, диаметр трубы, толщина стенки трубы, трубное покрытие, работа оператора и т.д. являются ключевыми факторами, от которых зависит срок службы резцов. Голова для резки и ее резцы оптимизированы для резки на трубе из мягкой стали standard A53; срок службы при использовании с другими материалами может быть меньше.



Адаптер TBM-36 для B-500



Информация для заказа

Кат. №	Описание	Вес (кг)
55098	Фаскосниматель с головой для резки под углом 30°	24
49303	Фаскосниматель с головой для резки под углом 37,5°	24
55093	Фаскосниматель с головой для резки под углом 45°	24
48858	Голова для резки под углом 30° с 6 резцами, 1 тьюбиком противозадирной смазки, 8 болтами	1,1
48863	Голова для резки под углом 37,5° с 6 резцами, 1 тьюбиком противозадирной смазки, 8 болтами	1,1
48868	Голова для резки под углом 45° с 6 резцами, 1 тьюбиком противозадирной смазки, 8 болтами	1,1
48873	Пакет с 6 резцами, 1 тьюбиком противозадирной смазки, 2 болтами и кейсом	0,09
55023	Адаптер TBM-36 для B-500	4,5

В-500 ПЕРЕНОСНОЙ ФАСКОСНИМАТЕЛЬ

**ЭФФЕКТИВНОСТЬ, ТЕХНОЛОГИЧНОСТЬ
И БЕЗОПАСНОСТЬ, КАК НИКОГДА!**



... "В-500 нам экономит по 50 минут
... на приготовлении каждой трубы из
... нержавеющей стали. Это очень
... много при работе с нержавейкой."
... (MECHANICAL INC.)

... "Я все ждал, что он опять и опять
... пойдет по кругу, а он сделал всю
... работу всего за один оборот.
... Это намного быстрее, чем болгаркой."
... (GOOTEE CONSTRUCTION)

... "Это лучшее из всего, что я когда-
... либо видел. Впечатляет! Стоит
... каждой копейки, потраченной на
... его покупку. Экономит наше время!"
... (HELMERICH & PAYNE INC.)

RIDGID[®]

ООО «СИБПРОФИНСТРУМЕНТ»
г. Омск, ул. Герцена 270
33-я Северная 28

Т: 8 800 555 66 18
info@stools.su
STOOLS.SU


EMERSON